


Plafon LED 2w1 Pherkad 3000-6000K z czujnikiem ruchu

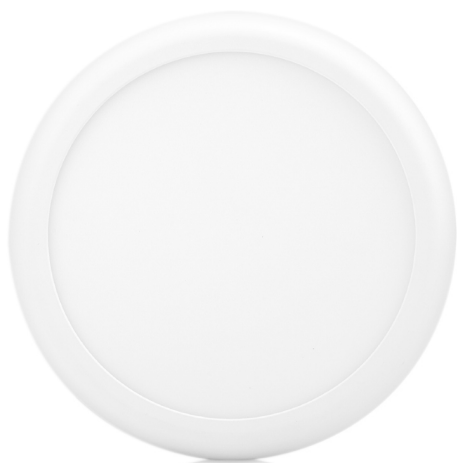


CECHY PRODUKTU

- możliwość montażu podtynkowo oraz natynkowo
- możliwość wyboru barwy: 3000/4000/6000K
- podwyższona odporność na wodę i pył dzięki IP44
- łatwy i szybki montaż
- wbudowany czujnik mikrofalowy
- średnica otworu montażowego: $\Phi 150-270\text{mm}$

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

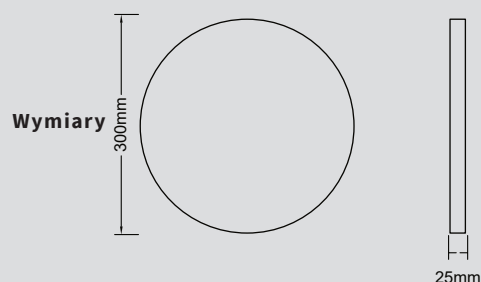

Model	Strumień świetlny	Moc
PA006HL		
Pherkad	25W 3000-6000K	2125/2250/2375 lm 25W

Zasilanie	D 220-240V	50/60Hz
Moc	D 25W	
Efektywność	D 85/90/95lm/W	
Power Factor	D >0.9	
CRI	D Ra>80	
Czujnik ruchu	D mikrofalowy	
IP	D 44	
Typ diod	D SMD 2835	
Kolor	D biały	
Temp. otoczenia	D -20°C - 40°C	
Certyfikaty	D CE, RoHS	
Montaż	D podtynkowy/natynkowy	
Żywotność	D 50 000h	
Gwarancja	D 5 lat	

