



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Parametry elektryczne tych produktów wynoszą 120–277 V AC; instalator musi przed montażem sprawdzić, czy oprawa działa w zakresie 120–277 V AC.

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Instalacja przemysłowych opraw LED typu High Bay wymaga znajomości systemów elektrycznych opraw. Jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji, nie podejmuj się instalacji. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.


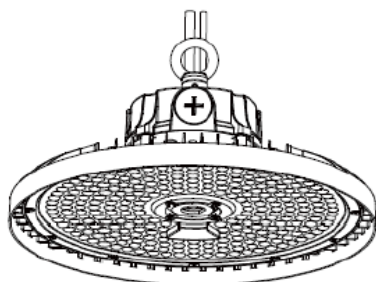
Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów lub przetarciom, nie narażaj okablowania na kontakt z krawędziami blachy lub innymi ostrymi elementami.

Odłącz zasilanie przed instalacją produktu lub jego serwisowaniem.

Przed instalacją lub serwisowaniem oprawy poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Zawartość zestawu

Jedna (1) oprawa LED High Bay, hak montażowy, linka zabezpieczająca



Wymagane narzędzia

Ta oprawa LED High Bay wymaga bardzo niewielu narzędzi do instalacji. Śrubokręt oraz szczypce do cięcia przewodów ułatwią montaż reflektora i zamocowanie haka montażowego.



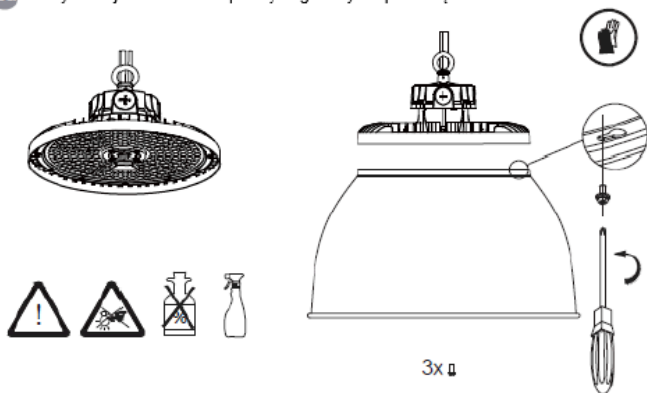
Akcesoria opcjonalne

Aluminiowy reflektor Dolna soczewka PC (Osłona ochronna, sprężyny itp.)	Reflektor PC Dolna soczewka PC (Osłona ochronna, sprężyny itp.)	Soczewka
Czujnik z gniazdem Zhaga	Zestaw awaryjny (pilot zdalnego sterowania)	Regulowany uchwyt

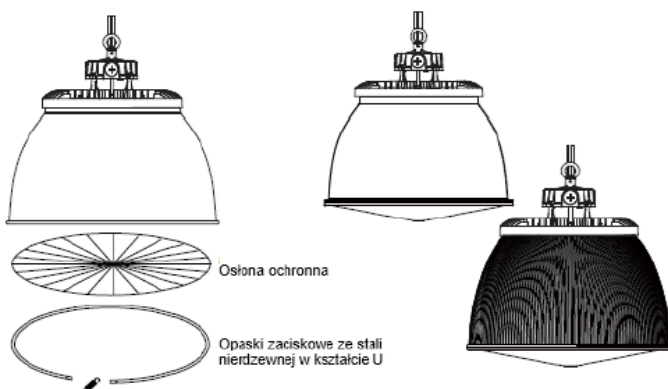
Montaż reflektorów i dolnej soczewki

Jeśli reflektor i dolna soczewka nie są wymagane, przejdź do kroku 3.

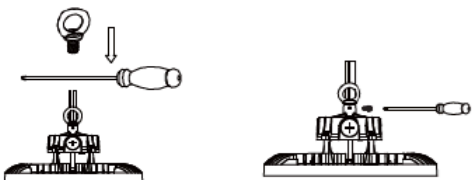

2a Przymocuj reflektor do oprawy High Bay za pomocą 3 śrub M4.





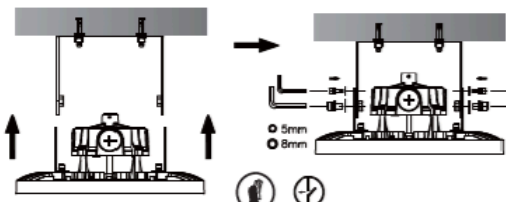
2b Nałóż dolną soczewkę na reflektor ręcznie, a następnie zamocuj ją za pomocą stalowej opaski zaciskowej w kształcie litery U oraz sprężyny.







Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

3 Zamontuj hak montażowy w górnym otworze i dokręć go do końca. Dokręć śrubę mocującą kluczem. Następnie dokręć śrubę zabezpieczającą. 	4 Zawieś oprawę w wyznaczonym miejscu. 
--	---




Montaż regulowanego uchwytu

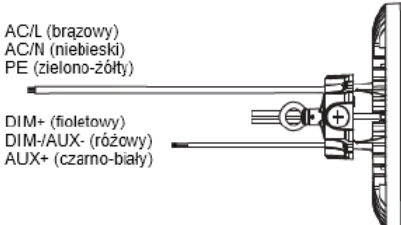

5 Wybierz odpowiednie miejsce i wywierć otwory pod śruby rozporowe M10 (nie dołączone do zestawu). 	6 Dopasuj otwory uchwytu do przygotowanych otworów w radiatorze i przykręć go za pomocą 4 śrub M5. 	7 Dokręć wszystkie śruby i upewnij się, że śruby rozporowe są w stanie utrzymać obciążenie co najmniej 4-krotności masy produktu. Zamontuj uchwyt i dokręć go, używając 2 śrub M5 oraz 2 śrub M8. 
--	--	--

Montaż czujnika

8 Przed instalacją wyłącz zasilanie. 	Zdejmij zaślepkę gniazda Zhaga. 	Zamontuj czujnik zgodnie z oznaczeniami. 	Gotowe. 
---	---	---	---

Wymiana soczewki

9 Odkręć śruby mocujące soczewkę. 	Zdejmij pierścień uszczelniający ze starej soczewki i załóż je na nową. 	Przymocuj nową soczewkę do oprawy High Bay za pomocą śrub. 
---	--	---

10 Wykonaj wszystkie połączenia elektryczne. Jeśli przewody do ściemniania nie są używane, zabezpiecz je zaślepką. Oprawa LED High Bay jest teraz zamontowana. AC/L (brązowy) AC/N (niebieski) PE (zielono-żółty) DIM+ (fioletowy) DIM-AUX- (różowy) AUX+ (czarno-biały) 	11 Zdejmij pokrywę z zasilacza, aby zmienić moc.  Wersja z regulacją mocy
---	--

 Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.