

Naświetlacz LED Super Slim



CECHYPRODUKTU


- Wysoka szczelność obudowy IP66
- Łatwy montaż poprzez dodane elementy montażowe
- Regulacja kąta nachylenia
- Żebrowany radiator dla lepszego odprowadzania ciepła

ZASTOSOWANIE

- budowy
- hale i magazyny
- parkingi, podjazdy
- warsztaty
- oświetlenie architektoniczne
- podwórka, place

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

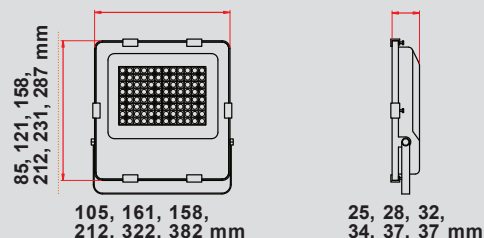

Model

Strumień świetlny

Naświetlacz LED Super Slim	10W	900 lm
	30W	2 500 lm
	50W	4 100 lm
	100W	10 020 lm
	150W	15 030 lm
	200W	20 040 lm

Zasilanie	AC200-240V 50/60Hz
Moc	10/30/50/100/150/200W
Efektywność	82-100lm/W
Barwa światła	4000/5000/6000K
PowerFactor	>0.9
CRI	Ra>80
IP	66
Diody	SMD2835
Kąt świecenia	110°
Materiał	PC+aluminium
Temp. otoczenia	-20°C - 55°C
Certyfikaty	CE, RoHS
Żywotność	30 000 h
Gwarancja	3 lat

