


Lampa liniowa Schedar HL

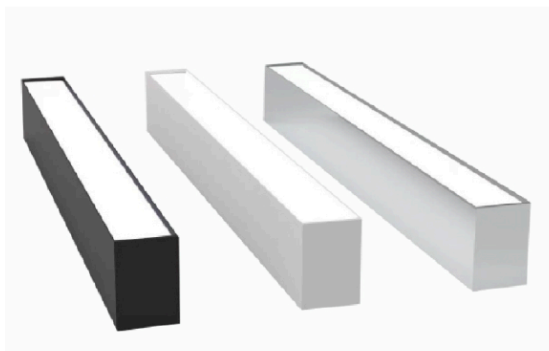

Instrukcja montażu:

1. Montaż produktu powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
2. Wyjmij lampy z opakowania i sprawdź, czy produkty nie są uszkodzone.
3. Odległość między produktem a materiałami łatwopalnymi powinna wynosić co najmniej 0,2 m. Należy zwrócić uwagę na oddzielenie okablowania niskiego napięcia od okablowania wysokiego napięcia.
4. Przewód przyłączeniowy lampy może zostać przeprowadzony przez otwór montażowy, a przewód znajdujący się za lampą można zamocować za pomocą klipsów do przewodów. Upewnij się, że jest on solidnie przymocowany.
5. Upewnij się, że przewód zasilający lampy jest wystarczająco długi, aby uniknąć naprężeń lub sił styrcznych, i nie jest zawiązany w węzły.

6. Zwróć uwagę na rozróżnienie przewodów wyjściowych, aby nie pomylić ich z przewodami innych lamp.


7. Podczas podłączania przewodów zasilających lampy do sieci elektrycznej zazwyczaj:

- przewód brązowy jest przewodem fazowym,
- przewód niebieski jest przewodem neutralnym,
- przewód żółty jest przewodem uziemiającym.


8. Zasilacz LED tej lampy jest wbudowany – nie należy go demontować ani wymieniać samodzielnie oraz nie należy używać go razem z innymi lampami..

9. Lampę można montować natynkowo lub podwieszaną; może być instalowana na różne sposoby w zależności od zastosowania.

10. Lampa nie jest wodoodporna ani odporna na uderzenia – należy unikać zalania wodą oraz kolizji mechanicznych.

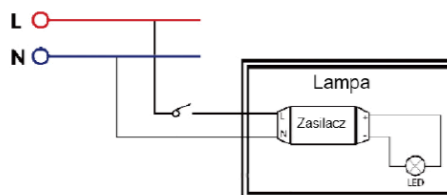

MONTAŻ ZAWIESZANY

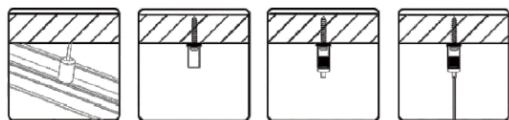

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4


Krok 1: Obróć i zamocuj suwak linki podwieszającej do korpusu lampy.

Krok 2: Zabezpiecz blokadę linki podwieszającej.

Krok 3: Obróć dwie blokady linki podwieszającej do pozycji zablokowanej.

Krok 4: Umieść lampę przymocowaną do linki podwieszającej w zaczepie.

MONTAŻ NATYNKOWY



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 1: Wybierz miejsce wiercenia, zachowując zgodność z kierunkiem montażu.

Krok 2: Zamocuj sprężynę i wkręt w odpowiedniej pozycji.

Krok 3: Użyj wkręta, aby przymocować element montażowy natynkowy typu „X”.

Krok 4: Umieść lampę centralnie w szczeliny elementu montażowego natynkowego.

Krok 5: Obróć element montażowy natynkowy typu „X”, aby go unieruchomić.



Made in China



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wystuzonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

