
LED INSIDE

LEDINSID E.PL

Plafon LED 2w1
Pherkad 3000-6000K





CECHY PRODUKTU


- możliwość montażu podtynkowo oraz natynkowo
- możliwość wyboru barwy: 3000/4000/6000K
- możliwość wyboru mocy: 8/12W, 12/18W, 18/25W
- podwyższona odporność na wodę i pył - IP44
- łatwy i szybki montaż
- średnica otworu montażowego:
  PA007HL: Φ80-160mm
  PA008HL: Φ120-200mm
  PA009HL: Φ150-270mm

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary



Model	Strumień świetlny	Moc
PA007HL		
Pherkad 3000-6000K	600/640/680 lm 840/900/960 lm	8/12W
PA008HL		
Pherkad 3000-6000K	1080/1140/1200 lm 1440/1530/1710 lm	12/18W
PA009HL		
Pherkad 3000-6000K	1710/1800/1890 lm 2125/2250/2375 lm	18/25W

Zasilanie	220-240V	50/60Hz
Moc	8/12/18/25W	
Kąt świecenia	120°	
Power Factor	>0.9	
CRI	Ra≥v80	
IP	44	
Typ diod	SMD 2835	
Kolor	biały	
Temp. otoczenia	-20°C - 40°C	
Certyfikaty	CE, RoHS	
Montaż	podtynkowy/natynkowy	
Żywotność	50 000h	
Gwarancja	5 lat	

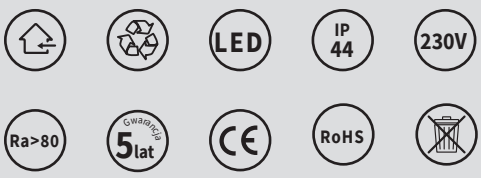

CE RoHS

ledinside@onled.pl
dział sprzedaży: 729 990 626