


Panel podtynkowy LED 60x60 Almach CRI CCT



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

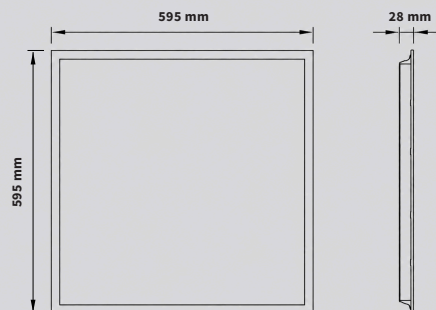

Model	Moc	Strumień świetlny
PA060HL		
Almach CRI CCT 60x60	34W	3 230 lm
	36W	3 420 lm
	38W	3 610 lm
	40W	3 800 lm
Zasilanie	D	220-240V 50/60Hz
Moc	D	34/36/38/40W
Efektywność	D	95lm/W
Barwa światła	D	3000/4000/5000/6500K
Kąt świecenia	D	90°
Zasilacz	D	LIFUD
Dyfuzor	D	mikropryzmat PS
Power Factor	D	>0.9
CRI	D	>95
UGR	D	<19
IP	D	20
Materiał	D	żelazo, aluminium
Kolor	D	biały
Temp. otoczenia	D	-20°C - 45°C
Żywotność	D	50 000 h
Klasa ochronności	D	II
Certyfikaty	D	CE, RoHS
Gwarancja	D	5 lat

CECHY PRODUKTU

- wysokiej klasy panel LED z możliwością zmiany mocy i barwy światła
- bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI >95
- niski poziom ośnienia UGR <19 zwiększający komfort pracy
- dyfuzor mikropryzmatyczny zapewniający równomierne światło
- 4 barwy światła do wyboru: 3000/4000/5000/6500K
- niezawodny zasilacz LIFUD z regulowanym prądem wyjściowym
- montaż podtynkowy, natynkowy lub zwieszany (akcesoria opcjonalne)

ZASTOSOWANIE

- biura
- banki
- szkoły
- hotele
- centra handlowe
- dworce kolejowe i lotniska
- sale wystawowe

