

Panel podtynkowy LED Kochab CCT



CECHY PRODUKTU


- wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W zapewniająca oszczędność energii
- 3 barwy światła i 4 poziomy mocy do wyboru
- niski poziom ośnienia UGR <22 i technologia Flicker Free
- wysoki współczynnik oddawania barw CRI >90
- łatwy montaż podtynkowy i estetyczne wykończenie

ZASTOSOWANIE

- biura i pomieszczenia administracyjne
- szkoły i sale lekcyjne
- sklepy i obiekty handlowe
- hotele i obiekty usługowe
- korytarze i ciągi komunikacyjne
- sale konferencyjne i obiekty użyteczności publicznej

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

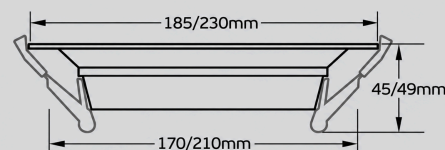

	Moc	Strumień świetlny
PA055HL		
Kochab CCT 21W	15W	1720 lm
	17W	1950 lm
	19W	2180 lm
	21W	2520 lm
PA051HL		
Kochab CCT 28W	22W	2530 lm
	24W	2760 lm
	26W	3120 lm
	28W	3360 lm

Zasilacz	□ Micromile CCT
Diody	□ SMD 2835
Efektywność świetlna	□ 120 lm/W
Barwa światła	□ 3000/3500/4000W
CRI	□ >90
SDCM	□ <5
UGR	□ <22
Power Factor	□ >0,9
Klasa szczelności	□ IP64
Wytrzymałość mech.	□ IK06
Temp. pracy	□ od -20°C do 45°C
Żywotność	□ 50 000 godzin
Liczba cykli wł./wył.	□ >30 000
Kolor	□ Biały
Materiał	□ Aluminium + PC
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Klasa energetyczna	□ E
Gwarancja	□ 5 lat

