
LED INSIDE

LEDINSID E.PL

Plafon Led 2w1

Pherkad Round Sensor FP






CECHY PRODUKTU

- możliwość montażu podtynkowo oraz natynkowo
- możliwość wyboru barwy: 3000/4000/6000K
- podwyższona odporność na wodę i pył dzięki IP44
- łatwy i szybki montaż
- wbudowany czujnik mikrofalowy
- średnica otworu montażowego: Φ150-270mm

ZASTOSOWANIE


- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

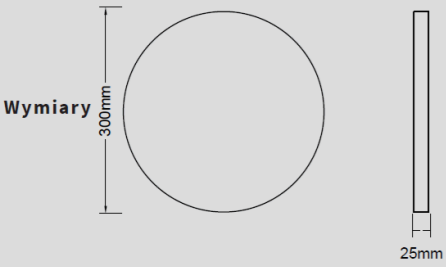

Model	Moc	Strumień świetlny
PA061HL		
Pherkad 3000-6000K	18 W	1710 lm 1800 lm 1890 lm
	25 W	2125 lm 2250 lm 2375 lm

Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Power Factor	>0.9
Efektywność	85 - 105 lm/W
CRI	Ra>80
Kąt świecenia	120°
Czujnik ruchu	mikrofalowy
IP	44
Typ diod	SMD 2835
Kolor	biały
Temp. otoczenia	-20°C - 40°C
Certyfikaty	CE,RoHS
Montaż	podtynkowy/natynkowy
Żywotność	50 000h
Gwarancja	5 lat

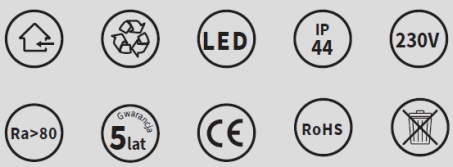

CE RoHS

ledinside@onled.pl

dział sprzedaży: 729 990 626