
PANEL ALMACH CCT





Cechy produktu:

Zastosowano wyjątkowo jasne diody LED jako źródło światła. Aluminiowa rama nadaje panelowi nowoczesny i elegancki wygląd, a trwałe wykończenie zapewnia długotrwały kolor.
Panel pracuje na zasilaczu prądowym o niskim napięciu, co gwarantuje bezpieczeństwo, energooszczędność oraz długą żywotność.
Zaawansowane odprowadzanie ciepła skutecznie zapewnia długotrwałą stabilność pracy diod LED.
Panel oferuje równomierne, miękkie światło o wysokiej przepuszczalności. Urządzenie uruchamia się natychmiast – bez migotania i bez efektu brzęczenia. Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, takich jak rtęć czy ołów.
Montaż panelu jest wyjątkowo prosty – można go bezpośrednio wbudować w sufit, a dzięki uchwytowi montażowemu z tyłu istnieje również możliwość podwieszenia.

WYJAŚNIENIE UŻYWANYCH SYMBOLI

P1: Trwałość znamionowa.
P2: Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.
P3: Do użytku wyłącznie wewnętrznego.
P4: Klasa II dla całego produktu. Ochrona przed porażeniem elektrycznym zapewniona jest nie tylko poprzez podstawową izolację, ale również podwójną lub wzmocnioną izolację.
P5: Symbol oznacza, że produkt może być instalowany oraz użytkowany na/ w powierzchniach wykonanych z materiałów normalnie łatwopalnych.
P6: Symbol określa minimalną odległość oprawy oświetleniowej (jej źródła światła) od miejsc i obiektów, które oświetla.
P7: Produkt nie jest odpowiedni do pokrywania materiałami termoizolacyjnymi.
P8: Uszkodzona bańka, klosz lub osłona ochronna muszą zostać natychmiast wymienione. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia zewnętrznej części źródła światła należy niezwłocznie przerwać użytkowanie.
P9: Klasa III dla elementów opraw. Ochrona przed porażeniem elektrycznym zapewniona jest poprzez zasilanie bardzo niskim bezpiecznym napięciem (SELV), bez ryzyka powstania napięcia wyższego niż bezpieczne.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Dbaj o czystość środowiska. Zaleca się segregację odpadów opakowaniowych.
P10: Oznaczenie to informuje o konieczności selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi – grozi to karą. Mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia, dlatego wymagają specjalnego sposobu recyklingu lub neutralizacji.
Produkty te powinny być przekazywane do punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, wskazanych przez lokalne władze lub sprzedawców. Zużyty sprzęt można również oddać sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, w ilości nie większej niż kupowany produkt.
Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. W innych krajach należy stosować przepisy lokalne. Zaleca się kontakt z dystrybutorem naszych produktów w danym regionie.

MONTAŻ / KONSERWACJA

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Montaż oraz konserwację powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Wszelkie prace należy prowadzić po odłączeniu zasilania.
Produkt posiada niewymienne źródło światła LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła oprawa nie podlega naprawie.
Nie należy patrzeć bezpośrednio w strumień światła LED.

INSTALACJA

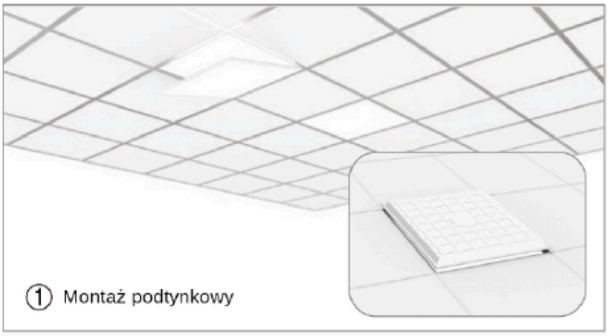
① Montaż podtynkowy


② Montaż natynkowy


③ Montaż podwieszany




④ Montaż na klipsach




PODŁĄCZENIE

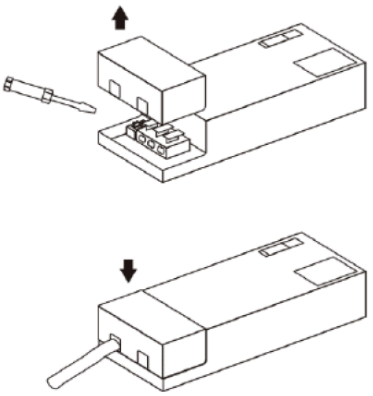


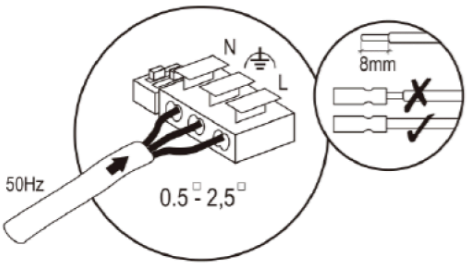

REGULACJA



900 mA




1: **Włączone**
2: **Wyłączone**

950 mA



1: **Włączone**
2: **Wyłączone**

1000 mA





1: **Wyłączone**
2: **Włączone**

1050 mA



1: **Włączone**
2: **Włączone**





mA	K	W	lm
900	3000	34	3230
900	4000	34	3230
900	5000	34	3230
900	6500	34	3230
950	3000	36	3420
950	4000	36	3420
950	5000	36	3420
950	6500	36	3420
1000	3000	38	3610
1000	4000	38	3610
1000	5000	38	3610
1000	6500	38	3610
1050	3000	40	3800
1050	4000	40	3800
1050	5000	40	3800
1050	6500	40	3800

Ostrzeżenie

*** Nie uderzać ani nie naciskać obudowy z dużą siłą ani ciężkimi przedmiotami. Może to spowodować jej odkształcenie, a w konsekwencji pogorszenie jakości światła.**
*** Nie wolno układać więcej niż 10 sztuk opraw jedna na drugiej bez opakowania.**
*** Aby uniknąć porażenia prądem, przed montażem i konserwacją należy odłączyć zasilanie.**
*** Praca poza zakresem temperatur –20°C do +40°C może skrócić żywotność oprawy.**

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Importer: Ledinside Sp. z o. o. ul. Piołunowa 22, 54-530 Wrocław

CE ROHS

www.ledinside.pl