

Plafon LED Gildun IP65




CECHY PRODUKTU

- podwyższona odporność na wodę i pył dzięki IP65
- najwyższy stopień odporności mechanicznej IK10
- możliwość wyboru mocy
- łatwy i szybki montaż natynkowy

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

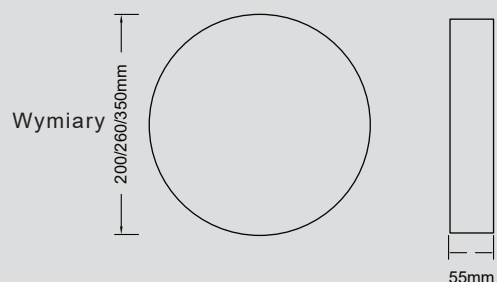

Model	Strumień świetlny	Moc
PA025HL		
Gildun IP65	2000 lm	19W
PA026HL		
Gildun IP65	2750 lm	26W
PA054HL		
Gildun IP65	4200 lm	35W

Zasilanie	□ 220-240V 50/60Hz
Moc	□ 19/26/35W
Kąt świecenia	□ 120°
Odporność mech.	□ IK 10
Power Factor	□ >0.9
CRI	□ Ra≥80
IP	□ 65
Typ diod	□ SMD2835
Kolor	□ biały
Temp. otoczenia	□ -20°C - 45°C
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Montaż	□ natynkowy
Żywotność	□ 50 000h
Gwarancja	□ 5 lat

