

Downlight natynkowy Phoenix 3000-5700K




CECHY PRODUKTU

- możliwość montażu natynkowo
- możliwość wyboru barwy - 3000K/4000K/5700K
- kąt świecenia 60°
- podwyższona odporność na wodę i pył dzięki IP64
- niezawodny zasilacz marki Philips
- łatwy i szybki montaż

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

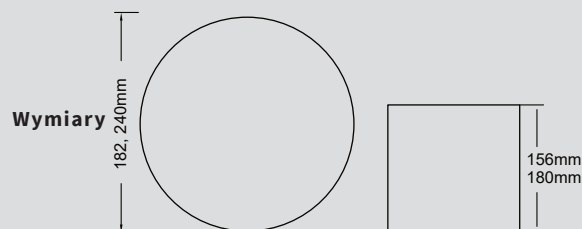

Model	Strumień świetlny	Moc
Phoenix 3000-5700K	2000 lm 3500 lm	20W 35W

Zasilanie	◇ 220-240V 50/60Hz
Moc	◇ 10,20,35W
Kąt świecenia	◇ 60°
Zasilacz	◇ Philips
Power Factor	◇ >0.9
CRI	◇ Ra≥80
IP	◇ 64
IK	◇ IK06
Typ diod	◇ SMD 2835
Kolor	◇ biały/czarny
Temp. otoczenia	◇ -20°C - 45°C
Certyfikaty	◇ CE, RoHS
Montaż	◇ natynkowy
Żywotność	◇ 50 000h
Gwarancja	◇ 5 lat

