

Panel podtynkowy LED 60x60 Almach 120




CECHY PRODUKTU

- wysoka wydajność świetlna - 120lm/W
- dyfuzor światła Mitsubishi gwarantujący brak przebarwień
- niski współczynnik ośnienia UGR<22
- niezawodny zasilacz marki LiFud
- łatwy i szybki montaż
- konstrukcja typu backlight
- diody marki Samsung

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje

PARAMETRY TECHNICZNE

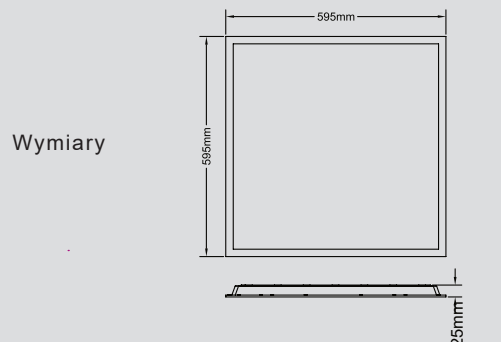

Wymiary

Model

Strumień
światłny

Moc

PA046HL

Panel podtynkowy LED
60x60 Almach 120

4320 lm

36W

Zasilanie	□ 220-240V 50/60Hz
Moc	□ 36W
Efektywność	□ 120lm/W
Zasilacz	□ LiFud
Power Factor	□ ≥0.98
CRI	□ Ra>80
SDCM	□ <5
UGR	□ <22
IP	□ 40
Kąt świecenia	□ 90°
Typ diod	□ SMD2835
Sterowanie	□ opcjonalnie Dali lub 0-10V
Materiał	□ aluminium + PS
Kolor	□ biały
Temp. otoczenia	□ -20°C - 45°C
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Cykli włącz/ wyłącz	□ >30 000
Żywotność	□ 60 000h
Gwarancja	□ 5 lat

