

Panel podtynkowy LED Kochab 4000K




CECHY PRODUKTU

- 5-letnia gwarancja
- mocna obudowa i galwanizowane klipsy montażowe
- niski współczynnik ośnienia UGR<22
- niezawodny zasilacz marki Philips
- łatwy i szybki montaż
- konstrukcja typu backlight z przesłoną gwarantującą równomierne świecenie całą powierzchnią
- aluminiowy radiator

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje
- pomieszczenia wymagające dobrego oddawania barw

PARAMETRY TECHNICZNE

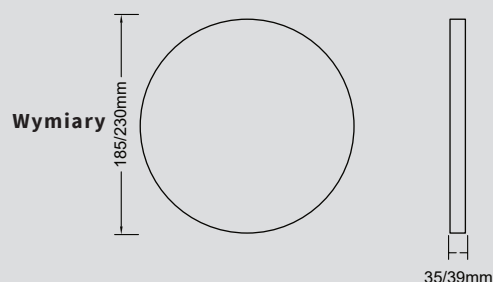

Model	Strumień świetlny	Moc
PA022HL		
Kochab 4000K	2160 lm	18W
PA023HL		
Kochab 4000K	2880 lm	24W

Zasilanie	□ 220-240V 50/60Hz
Moc	□ 18/24W
Efektywność	□ 120lm/W
Zasilacz	□ Philips
Power Factor	□ >0.9
CRI	□ Ra>90
SDCM	□ <5
UGR	□ <22
IP	□ 44
Typ diod	□ SMD 2835
Ściemnialność	□ opcjonalnie Dali / 0-10V
Materiał	□ aluminium + PS
Kolor	□ biały
Temp. otoczenia	□ -20°C - 45°C
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Cykli włącz/wyłącz	□ >30 000
Żywotność	□ 50 000h
Gwarancja	□ 5 lat

