

Naświetlacz LED Super Slim



CECHYPRODUKTU


- Wysoka szczelność obudowy IP66
- Łatwy montaż poprzez dodane elementy montażowe
- Regulacja kąta nachylenia
- Żebrowany radiator dla lepszego odprowadzania ciepła

ZASTOSOWANIE

- budowy
- hale i magazyny
- parkingi, podjazdy
- warsztaty
- oświetlenie architektoniczne
- podwórka, place

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

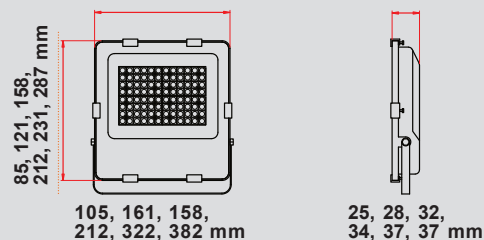

Model

Strumień świetlny

Model	Strumień świetlny
Naświetlacz LED Super Slim 10W	900 lm
Naświetlacz LED Super Slim 30W	2 500 lm
Naświetlacz LED Super Slim 50W	4 100 lm
Naświetlacz LED Super Slim 100W	10 020 lm
Naświetlacz LED Super Slim 150W	15 030 lm
Naświetlacz LED Super Slim 200W	20 040 lm

Zasilanie	□ AC200-240V 50/60Hz
Moc	□ 10/30/50/100/150/200W
Efektywność	□ 82-100lm/W
Barwa światła	□ 4000/5000/6000K
PowerFactor	□ >0.9
CRI	□ Ra>80
IP	□ 66
Diody	□ SMD2835
Kąt świecenia	□ 110°
Materiał	□ PC+aluminium
Temp. otoczenia	□ -20°C - 55°C
Certyfikaty	□ CE, RoHS
Żywotność	□ 30 000 h
Gwarancja	□ 3 lat

