


Panel podtynkowy LED Sirrah Frame

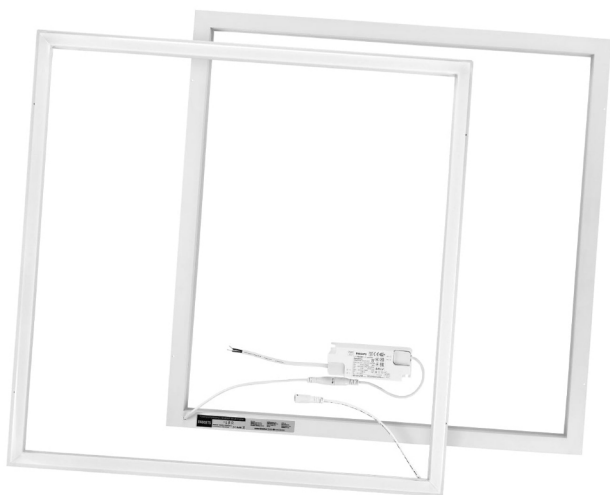


CECHYPRODUKTU

- współczynnik oddawania barw - 80 CRI
- smukła, świecąca ramka LED
- skuteczność świetlna 100 lm/W
- niezawodny zasilacz marki Philips
- łatwy i szybki montaż

ZASTOSOWANIE

- szpitale
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- branża beauty
- muzea, wystawy
- budynki użyteczności publicznej

PARAMETRY TECHNICZNE

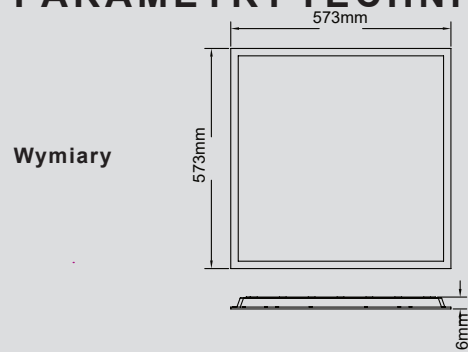

Wymiary

Model	Strumień świetlny	Moc
Panel podtynkowy LED 60x60 Sirrah Frame	3600 lm	36W

Zasilanie	D 220-240V 50/60Hz
Moc	D 36W
Efektywność	D 100/W
Zasilacz	D Philips CertiDrive
Power Factor	D ≥0.9
CRI	D Ra>80
UGR	D <22
IP	D 41
Kątświecenia	D 120°
Typ diod	D SMD 2835
Materiał	D aluminium + PS
Kolor	D biały
Temp.otoczenia	D -20°C -45°C
Certyfikaty	D CE, RoHS
Cykli włącz/wyłącz	D >30 000
Żywotność	D 50 000h
Gwarancja	D 5 lat

